



Edelstahl Gartenduschen 2023



Gartendusche.ch - Modell GS01

Hebelmischer Warm & Kaltwasser - aus massivem Edelstahl gefertigt



GARTENDUSCHE GS01	
Duschsäule GS01 Warm & Kaltwasser Standard ✓ Edelstahl Profil H:2300mm (120x80x3mm) ✓ Regenwald Duschkopf Paneele 300 x 300mm mit 144 Elastomer Düsen (Anti Kalk) mit Kugelgelenk ✓ Halterungsarm eckig L:450mm ✓ Einhandhebelmischer mit Keramikpatrone und Umsteller für Kopf- oder Handbrausen Betrieb ✓ Handbrause & Schlauch ✓ Bodenbefestigung mit Flanschplatte & Schlaganker 4x M10	3'200.-
+ ZUSATZ OPTIONEN	
Bodenpodest Rahmen freistehend B:1000 x L:1000 x H:60mm mit herausnehmbarer Einlage & Mittelrost	1'500.-
Wasserauffangwanne inkl. Ablaufstutzen ø48mm mittig L:50mm	250.-
Feinstein Platten 2Stk. B:360 x L:860 x H:20mm	200.-
Wasserhahn Frontal oder rechte Seite auf H:600mm. Anschlussgewinde ¾ Zoll	250.-
Automatische Entleerung für Winterbetrieb Duschsäule mit Taster & Steuereinheit sowie Montagematerial	1'500.-
Manuelle Entleerung 2Stk. 3-Wegeventile sowie Montagematerial	350.-
Wandbefestigung 4Stk. Laschen an Duschsäule angeschweisst zur Befestigung	150.-

FINISH

- ✓ Massiv Edelstahl Ausführung 1.4301 V2A
- ✓ Gebürstet – Alle Komponenten komplett geschliffen

ANSCHLUSS

- ✓ Standard Panzerschlauch ½ Zoll Warm & Kaltwasser Leitung durch Bodenflansch 40mm ausstehend
- Auf Anfrage: seitlich / rückseitig mit Panzerschlauch oder Sanipex ø16mm ausstehend. Anschlussdose Rückseite möglich



Lieferung bis Bordsteinkante schweizweit ab: Fr. 99.-

Preise in Fr. inkl. 7.7% MwSt. exkl. Montage




Gartendusche.ch - Modell GS02

Kaltwasser - aus massivem Edelstahl gefertigt



Gartendusche.ch - Modell GS02

Kaltwasser - aus massivem Edelstahl gefertigt

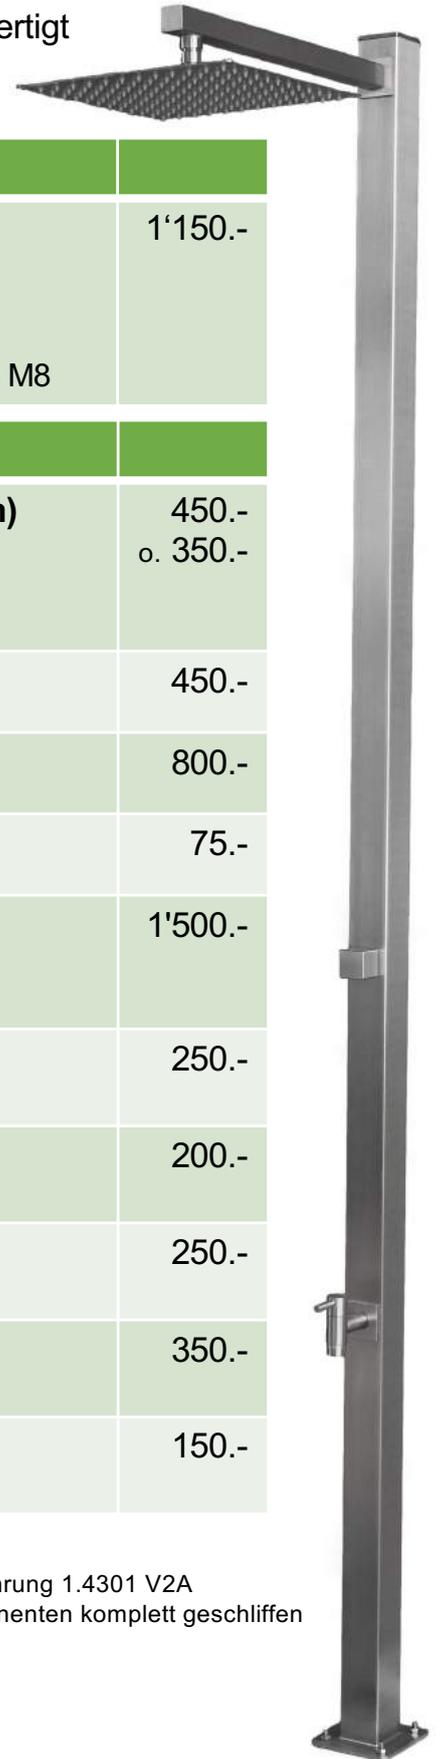

GARTENDUSCHE GS02	
Duschsäule GS02 Kaltwasser Standard ✓ Edelstahl Profil H:2100mm (60x60x2mm) ✓ Wellness Duschkopf rund Ø125mm inkl. Armzulauf 45° eckig. ✓ Eckiger Handgriff aus massivem Edelstahl ✓ Bodenbefestigung: Flanschplatte 120x120x8mm inkl. Schlaganker 4x M8	1'150.-
+ ZUSATZ OPTIONEN	
Regenwald Duschkopf Paneele (300x300mm oder 200x200mm) 300 x 300mm mit 144 Elastomer Düsen (Anti Kalk) mit Kugelgelenk inkl. Halterungsarm eckig L:450mm (Duschsäulen Gesamthöhe ändert sich mit Paneele auf 2300mm)	450.- o. 350.-
Massage Handbrause inkl. Edelstahl Gewebe Schlauch	450.-
Durchlauferhitzer für Mischwasser Betrieb	800.-
Wasserschlauchanschluss (Gardena®) seitlich oder rückseitig	75.-
Bodenpodest Rahmen freistehend B:1000 x L:1000 x H:60mm mit herausnehmbarer Einlage & Mittelrost	1'500.-
Wasserauffangwanne inkl. Ablaufstutzen ø48mm mittig L:50mm	250.-
Feinstein Platten 2Stk. B:360 x L:860 x H:20mm	200.-
Wasserhahn Frontal oder rechte Seite auf H:600mm. Anschlussgewinde ¾ Zoll	250.-
Manuelle Entleerung 2Stk. 3-Wegeventile sowie Montagematerial	350.-
Wandbefestigung 4Stk. Laschen an Duschsäule angeschweisst zur Befestigung	150.-

ANSCHLUSS

- ✓ Standard Panzerschlauch ½ Zoll Kaltwasser Leitung durch Bodenflansch 40mm ausstehend
- Auf Anfrage: seitlich / rückseitig mit Panzerschlauch oder Sanipex ø16mm ausstehend. Anschlussdose ½ Zoll Rückseite möglich

FINISH

- ✓ Massiv Edelstahl Ausführung 1.4301 V2A
- ✓ Gebürstet – Alle Komponenten komplett geschliffen

 Lieferung bis Bordsteinkante schweizweit ab: Fr. 99.-

Preise in Fr. inkl. 7.7% MwSt. exkl. Montage

Bodenpodest für Modell GS01 & GS02

Integrierte Feinsteinplatten und einem separat
herausnehmbaren mittigen Gitterrost

Standardgrösse 1000mm x 1000mm x 60mm
Einbau Bodeneben oder freistehend mobil



Geeignet für alle unsere Edelstahl Gartenduschemodelle.
Die verschiedenen Steinfarben finden Sie auf unserer Webseite

Alle Komponenten aus V2a Edelstahl geschliffen

Automatische Entleerung für Winterbetrieb

Modell GS01 warm - kaltwasser

Auf Wunsch unserer Kunden hin, unsere Edelstahl-Gartenduschen auch im Winter benutzen zu können, haben wir eine automatische Entleerung entwickelt.

Dahinter steckt die Idee, dass Sie ihren Whirlpool oder ihre Sauna saisonunabhängig ohne Einschränkungen geniessen können.

Durch unsere automatische Entleerung ist dies möglich: Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, ob die Wasserleitungen bei niedrigen Aussentemperaturen einfrieren und das aufwendige manuelle Entleeren im Keller gehört damit ebenfalls der Vergangenheit an.

Nun können Sie einfach und mühelos Ihre Dusche per Knopfdruck entleeren.

Bei unserem Modell GS01 ist die automatische Entleerung jederzeit nachrüstbar, oder direkt von Anfang an optional bestellbar.

***Rufen Sie uns jetzt an
wir beantworten gerne Ihre Fragen***

*In der Einfachheit
liegt die höchste Vollendung*
(Leonardo da Vinci)



Frostsicher entleeren




Gartenduschen sind aufgrund der physikalischen Gesetze des Wassers im Winter nicht zu betreiben. Die gesamte Dusche inklusive Zuleitung (im Aussenbereich) sind vor Wintereinbruch frostsicher zu entleeren.

1. **Wir empfehlen demontierbare Teile, wie den Duschkopf, sowie die Handbrause & Schlauch abzuschrauben und frostsicher aufzubewahren.**
2. **Den Zuleitungs-Absperrwasserhahn vom Haus her schliessen und alle Entleerungsventile öffnen.** Bitte beachten Sie, dass auch diese Leitungen über Winter frostsicher entleert werden sollten, um keine Schäden an der Zuleitung zu bekommen.
3. **Das Restwasser muss aus allen Leitungen ausgelaufen sein.**
4. **Den Absperrhahn bei Kaltwasser Duschen komplett öffnen und über Winter in geöffneter Stellung lassen. (Bild Nr:4 Detail auf)**
5. **Den Ein-Handhebelmischer bei der Kalt- & Warmwasser Dusche mittig bis zum Anschlag öffnen und durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen des Umstellventils (Bild Nr:5 Detail U) das Restwasser komplett entleeren. Den Hebelmischer über den Winter in mittiger Stellung geöffnet lassen. Nicht schliessen!**
6. **Wasserhähnen sind nach dem entleeren über Winter in geöffneter Stellung zu belassen.**

Es ist nicht notwendig, die Dusche über den Winter einzupacken. – Wenn sie jedoch eingepackt wird, ist darauf zu achten, dass die **Armaturen trotzdem in Offen-Stellung verbleiben.**

Version GS02 Kalt- oder Mischwasser Gartendusche

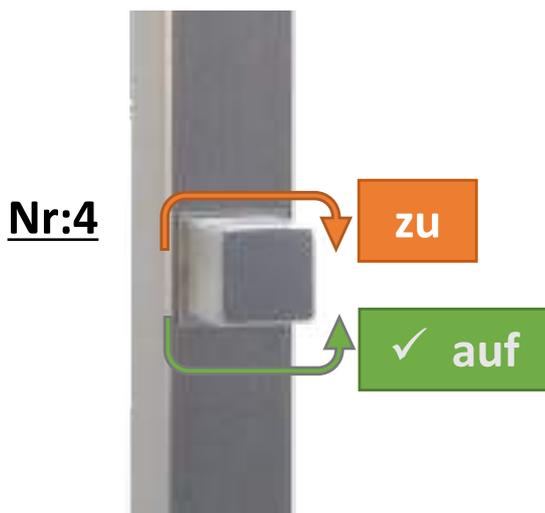

Version GS01 Kalt- & Warmwasser Gartendusche



Die Duschen sind bei Winter-Witterung nicht zu betreiben.
Durch falsche Handhabung erlöschen jegliche Gewährleistungen oder Garantieansprüche.
Gültig nur wenn keine Automatische Entleerung verbaut wurde.